

Xtreme motosport



Catalogue



2023



ORION
Motorcycle



www.kraftmuller.net



KRAFTMÜLLER
PRO LINE



Sommaire

MOTO

QUAD

VOITURE ENFANT

EQUIPEMENT

ENTRETIEN

www.kraftmuller.net

contact@kraftmuller.net

MOTO THERMIQUE

p 2

POCKET p 2

DIRT BIKE p 3

ITALJET KTM p 4

APOLLO RXF p 6

ORION p 9

MOTO ELECTRIQUE

p 12



MOTO THERMIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 2 temps refroidi par air
- Cylindrée 49cc
- Démarreur : Démarrage par traction (arrachement)
- Pneus 10 pouces
- Avant / Freins à disque arrière
- Hauteur de selle 63 cm
- Vitesse maximale 65 km/h
- Réservoir 1L
- Poids 21 kg
- Dimensions 110 x 50 x 75
- Capacité maximale 80 kg

Pocket 49cc Graffiti



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 2 temps refroidi par air
- Cylindrée 49cc
- Démarreur : Démarrage par traction (arrachement)
- Pneus 10 pouces
- Freins à disque avant/arrière
- Hauteur de selle 63 cm
- Vitesse maximale 65 km/h
- Réservoir 1L
- Poids 21 kg
- Dimensions 110 x 50 x 75
- Capacité maximale 80 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 2 temps refroidi par air
- Cylindrée 49cc
- Démarreur : Pull start
- Pneus 10 pouces
- Freins à disque avant/arrière
- Hauteur de selle 63 cm
- Vitesse maximale 65 km/h
- Réservoir 1,5L
- Poids 21 kg
- Dimensions 125 x 50 x 75
- Capacité maximale 75 kg

POCKET 49CC RACING



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
- Moteur 2 temps refroidi par air	
- Cylindrée 49cc	
- Démarreur : Pull start	
- Pneus 10 pouces	
- Freins à disque avant/arrière	
- Hauteur de selle 63 cm	
- Vitesse maximale 65 km/h	
- Réservoir 1,5L	
- Poids 21 kg	
- Dimensions 125 x 50 x 75	
- Capacité maximale 75 kg	

Dirt Bike 125cc 12/14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type: Monocylindre / Refroidissement air / 4 Temps

Cylindrée: 125 cc

Carburant: Sans plomb 95

Filtre à air: Conique type KN

Puissance: 6Kw / 7500Rpm

Transmission secondaire: Chaîne

Embrayage: Manuel

Vitesse: 4 rapports : 1 N2 3 4

Cadre: Cadre poutre acier

Frein avant / arrière: disque pétale / disque pétale

Roue AV / AR: Jante 12/14

Fourche: standard

Suspension arrière: Amortisseur BRAS CROSS

Capacité réservoir à essence: 3L

Poids : 75 kg

Hauteur de selle: 740mm

poids supporté: 110Kg

Dirt Bike 125cc 14/17



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 125 cc 4 Temps refroidissement par air

puissance: 8,5 KW / 8000 tr/min

Démarrage: Kick

Allumage: électronique / C.D.I.

Réservoir: 3,6 litres

Carburant: sans plomb 95

Boîte de vitesse: manuel (1 - N - 2 - 3 - 4)

Transmission: Chaîne

Cadre: Acier tubulaire

Pneus: 14" arrière et 17" avant

Freinage: frein à disque hydraulique AV /AR

Vitesse maxi

Hauteur de selle: 79 cm

Longueur: 160 cm

Largeur: 73 cm

Hauteur de guidon: 103 cm

Dirt Bike k 125cc 14/17 Renforcé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type: Monocylindre / Refroidissement air / 4 Temps

Cylindrée: 125 cc

Carburant: Sans plomb 95

Filtre à air: Conique type KN

Puissance: 6Kw / 7500Rpm

Transmission secondaire: Chaîne

Embrayage: Manuelle 4 vitesses

Cadre: Cadre poutre acier

Frein avant / arrière: disque pétale / disque pétale

Roue AV / AR: Jante 14/17

Fourche: inversée

Suspension arrière: Amortisseur BRAS CROSS

Capacité réservoir à essence: 6L

Poids : 75 kg

Hauteur de selle: 840mm

poids supporté: 80Kg

Italjet S 10/10 KTM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 2 Temps, refroidi par air

Cylindrée : 50cc

Vitesse max : 50 km/h

Démarrage : Kick

Boîte de vitesses : Automatique

Suspension AV : Fourche télescopique

Suspension AR : Amortisseur renforcé

Transmission : Chaîne

Frein AV : Disque à câble

Frein AR : Disque à câble

Roue AV/AR : 10" / 10"

Poids : 43 kg

Charge max : environ 60 kg

Hauteur de selle : 65 cm

Italjet M 10/12 KTM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 2 Temps, refroidi par air

Cylindrée : 50cc

Vitesse max : 50 km/h

Démarrage : Kick

Boîte de vitesses : Automatique

Suspension AV : Fourche télescopique

Suspension AR : Amortisseur renforcé

Transmission : Chaîne

Frein AV : Disque à câble

Frein AR : Disque à câble

Roue AV/AR : 10" / 12"

Poids : 45 kg

Charge max : environ 65 kg

Hauteur de selle : 65 cm

Italjet G 12/14 KTM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 50cc, monocylindre, refroidi par air, 2 temps

Type d'huile : mélange essence et huile moteur 25 : 1

Puissance moteur : 9cv/9500rpm

Couple max : 7N. M / 11 000 tr/min

Capacité réservoir : 1,3L

Allumage : Manivelle

Taux de compression : 11 +/- 0,6 : 1

Transmission : chaîne

Démarrreur : Kick start

Pneu (avant / arrière) : 14 " - 12 "

Système de freinage (avant et arrière) : frein à disque

Dimensions (L x l x H) cm : 145 x 35 x 89

Hauteur d'assise : 74 cm

Vitesse max : 80km/h15

Charge max : 100kg

Jante/guidon : aluminium

Poids : 47 kg

Italjet G TOP KTM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 50cc, monocylindre, refroidi par air, 2 temps

Type d'huile : 25 : 1 mélange d'essence et d'huile moteur

Puissance moteur : 9hp/9500rpm carburateur 19mm

Couple maximum : 7N. M / 11 000 tr/min

Capacité du réservoir : 1,3 L

Allumage : manivelle

Taux de compression : 11 +/- 0,6 : 1

Transmission : chaîne

Fourches hydrauliques à tige inversée / mono hydraulique réglable

Pneu (avant / arrière): 14 "-12"

Système de freinage à DISQUE HYDRAULIQUE (avant et arrière)

Dimensions (L x l x H) : 145 x 35 x 89

Hauteur d'assise : 74 cm

max. Vitesse : 80km/h

max. Charge : 100kg

Jante/guidon : aluminium

Poids : 47 kg

APOLLO RXF MINI 55CC 10/10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre acier central en tubes profilés + boucle arrière acier
Bras oscillant acier monté sur cage à aiguilles (axe de roue NC)
Amortisseur arrière Volt V1 190mm
Fourche inversée hydraulique Volt V1 530mm
Jante avant : acier 10 pouces
Jante arrière : acier 10 pouces
Frein avant hydraulique simple disque 170mm + étrier simple piston
Frein arrière hydraulique simple disque 170mm + étrier simple piston
Moteur : Zongshen monocylindre 4 temps refroidi par air
Culasse 2 soupapes
Cylindrée 55 cm ³ (44mm x 34,7mm)
Admission : carburateur 14mm
Allumage CDI
Boîte automatique
Embrayage : NON
Transmission finale par chaîne 14X41 (pas en 420)
Démarrage électrique
Essence SP 98
Capacité d'huile : 700 ml
Poids : 43 kg
Hauteur de selle : 560 mm
Empattement : 855 mm

BOSUER RFX 125CC 17/14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- TYPE MOTEUR : YX Monocylindre 4T CYLINDRÉE125
- Carburateur PZ26
- Boîte manuel : 4 rapports (N-1-2-3-)
-41 dents, Pignon 14 dents
- Vitesse max à 90 km/h - Fourche inversé
- Amortisseur arrière réglable
- Frein avant : Frein à disque, étrier à doubles pistons
- Frein arrière: Frein à disque
-
- Echappement : Aluminium VOLT SX racing
- Réservoir : 4,7L
- Guidon/commande :en acier
- Châssis central tubulaire double poutre profilés et renforcés

BOSUER RFX PH15 250CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **TYPE MOTEUR** : YX Monocylindre 4T CYLINDRÉE 0
- **Carburateur** PZ26
- **Boite manuel** : 6 rapports (N-1-2-3-4-5)
- **41 dents, Pignon 14 dents**
- **Vitesse max** à 100 km/h - Fourche inversé
- **Amortisseur arrière** réglable
- **Frein avant** : Frein à disque, étrier à doubles pistons
- **Frein arrière**: Frein à disque
- **Roue avant** : Jante acier 1" noir
- **Roue arrière** :Jante acier 1!" noir
- **Echappement** : Aluminium VOLT SX racing
- **Réservoir** : 4,7L
- **Guidon/commande** :en acier
- **Châssis central** tubulaire double poutre profilés et renforcés

BOSUER RFX PH15B 150CC 16"/19"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre acier central en tubes profilés + boucle arrière acier
- Bras oscillant acier monté sur cage à aiguilles (axe de roue NC)
- Amortisseur arrière Volt V-FORCE 350mm réglable en** précharge ressort et détente hydraulique
- Fourche inversée hydraulique Volt V-ONE 830mm réglable détente hydraulique
- Jante avant : acier 21 pouces
- Jante arrière : acier 18 pouces
- Frein avant simple disque 220mm + étrier double piston** parallèle
- Frein arrière simple disque 190mm + étrier simple piston
- Moteur : XY Engine monocylindre 4 temps refroidi par air/huile
- Culasse 2 soupapes
- Cylindrée 150 cm3 (alésage 56mm)
- Admission : carburateur Molkt ø 26mm
- Allumage CDI
- Boite de vitesse manuelle N1234 (point mort en bas)
- Embrayage : Manuel
- Transmission finale par chaîne 14X43 (pas en 428)
- Démarrage par kick
- Essence SP 98
- Capacité d'huile : 900 ml
- Poids : 78 kilos (sans essence)
- Hauteur de selle : 89 cm
- Empattement : 130 cm
- Longueur hors tout : 166 cm

RFX 90CC SEMI-AUTO 10"/12"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE MOTEUR : YX Monocylindre 4T

CYLINDRÉE : 0cc

ALÉSAGE : 56mm x 57mm

CAPACITÉ D'HUILE : 900mL

REFROIDISSEMENT : Air + Radiateur d'huile

CARBURATEUR : Mikuni PZ 26mm avec boîte à air

EMBRAYAGE : Multidisque en bain d'huile

ALLUMAGE/ Allumage : CDI microprocesseur

MISE EN ROUTE : Kick + Démarreur électrique

TRANSMISSION FINALE : Chaîne 428 KMC renforcée

TRANSMISSION : 4 rapports (N-1-2-3-4)

DÉMULTIPLICATION : Couronne 43 dents, Pignon 14 dents

PUISSANCE MAX : 7.0KW/8500±500r/min

COUPLE MAX : 10.2N.m/7500r/min

CARBURANT : SP98

VITESSE MAXIMALE : ± 90 km/h

SUSPENSION AVANT : Volt Suspension V-ONE 830mm

DÉBATTEMENT AVANT : 210mm

TÉS DE FOURCHE : Aluminium embouti 48mm/51mm

SUSPENSION ARRIÈRE : Volt Suspension V-FORCE 350mm réglable en détente

BRAS OSCILLANT : Acier monté sur cage à aiguilles

FREIN AVANT : Frein à disque étrier à double piston- disque 220mm

FREIN ARRIÈRE : Frein à disque étrier à simple piston- disque 190mm

ROUE AVANT : Jante acier 17 pouces 70/100-17

ROUE ARRIÈRE : Jante acier 14 pouces 90/100-14

ECHAPPEMENT: VOLT PERFORMANCE INOX RACING + POWER BOMB

SELLE : Démontable par le dessous;

RÉSERVOIR : 6,5L

CADRE : Châssis central tubulaire en tubes profilés

DIMENSIONS DU VÉHICULE (L X L X H) : 186x83x118 cm

HAUTEUR DE SELLE : 890mm

EMPATTEMENT : 1300mm ±10 mm

GARDE AU SOL : 360mm

POIDS : 92KG

Cross Orion 70cc 10/10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boite : semi-automatique (sans levier d'embrayage)
Roue de : 10/10 pouces
TYPE MOTEUR : 4 T monocylindre
CYLINDREE : 72cc
RAPPORT : N,1,2,3,4
EMBAYAGE : multiple disque renforcé
ALLUMAGE : cdi
DEMARREUR : kick
PUISSANCE : 4 kW débridable à 6.3 kW
TRANSMISSION : chaine renforcée
VITESSE MAXI : 65 km/h
FOURCHE : hydraulique
AMORTISSEUR : hydraulique réglable en détente & compression
CHASSIS : en poutre acier renforcé
BRAS OSCILLANT : Cantilever
ROUES AV & AR : 10 pouces
FREIN AV & AR : à tambour
AU GUIDON : coupe circuit, accélérateur

Cross Orion 125cc 12/14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur : Monocylindre 4T
Refroidissement : Air
Cylindrée : 125cc
Allumage : CDI
Démarrage : Kick
Embrayage : Mécanique
Boite de vitesse : 4 vitesses manuelles
Limiteur de vitesse : Non
Marche Arrière : Non
Frein avant : Hydraulique mono piston
Frein arrière : Hydraulique double piston
Suspension avant : Fourche inversée réglable
Frein de parking : Non
Suspension arrière : Amortisseur réglable en compression et détente
Pneu avant / arrière : 14 / 12 pouces
Pneu : Cross pouces
Empattement : 120 cm
Réservoir : Env. 3 litres
Hauteur de selle : Env. 79 cm
Poids : 75 Kg montée
Charge Maxi : 70 Kg
Dimensions (x l x h) : 170 x 77 x 104 cm
Dimensions caisse (l x l x h) : 140 x 43 x 65 cm

Cross Orion 125cc , 14/17



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur : Monocylindre 4T
Batterie : Non
Refroidissement : Air
Cylindrée : 125cc
Allumage : CDI
Démarrage : Kick
Boîte de vitesse : 4 vitesses manuelles
Transmission : Chaîne
Alternateur : Non
Limiteur de vitesse : Non
Marche Arrière : Non
Homologué Route : Non
Frein avant : A disque hydraulique
Frein arrière : A disque hydraulique double piston
Suspension avant : Fourche inversée réglable
Frein de parking : Non
Suspension arrière : Amortisseur réglable en compression et détente
Pneu avant / arrière : Cross jante 17 /14
Empattement : Env. 120 cm
Réservoir : Env. 3 litres
Hauteur de selle : Env. 81 cm
Poids : 76 Kg montée
Charge Maxi : 70 Kg
Dimensions (l x l x h) : 175 x 77 x 107 cm
Dimensions caisse (l x l x h) : 140 x 43 x 65 cm

Cross Orion 140cc , 14/17



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur : Monocylindre 4T
Refroidissement : Air/Huile
Cylindrée : 140cc
Allumage : CDI
Démarrage : Kick
Boîte de vitesse : 4 vitesses manuelles
Limiteur de vitesse : Non
Marche Arrière : Non
Frein avant : Système hydraulique + disque
Frein arrière : Système hydraulique double piston + disque
Suspension avant : Fourche inversée avec purgeur
Frein de parking : Non
Suspension arrière : Amortisseur réglable compression et détente +
Pneu avant / arrière : Cross 17/14 pouces
Empattement : 120 cm
Réservoir : Env. 4,2 litres
Hauteur de selle : Env. 83 cm
Poids : Env. 76 Kg
Charge Maxi : 80 Kg
Dimensions (l x l x h) : 175 x 77 x 107 cm
Dimensions caisse (l x l x h) : 140 x 43 x 65 cm

Cross Orion 250cc , 18/21



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur : Monocylindre 4T
Refroidissement : Air
Cylindrée : 250cc
Puissance : 16 ch
Démarrage : Kick et électrique
Embrayage : Manuel
Boîte de vitesse : 5 vitesses
Transmission : Chaîne
Alternateur : Oui
Limiteur de vitesse : Non
Marche Arrière : Non
Frein avant : Disque hydraulique
Frein arrière : Disque hydraulique
Suspension avant : Fourche inversée hydraulique
Frein de parking : Non
Suspension arrière : Hydraulique
Pneu avant/ arrière : 21"/18"
Empattement : 1390 mm
Réservoir : 6.7 L
Type Carburant : Sans plomb 98
Hauteur de selle : 875 mm
Poids : 105 kg
Charge Maxi : 100 kg
Dimensions (l x l x h) : 201 x 84 x 116 cm
Dimensions caisse (l x l x h) : 175 x 46 x 83 cm

Cross Thunder 250cc , 21-18



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur : 250 cm ³ , 4 temps, 1 cylindre
CB refroidi par air, chaîne de distribution
Mode de démarrage : pelle + démarreur électrique
Boîte de vitesses : 5 vitesses
Puissance moteur : 18 KM / 8500 tr/min
Embrayage : humide, multi-disques
Amortisseur avant : à l'envers
Freins : hydraulique à disque avant/arrière
Hauteur d'assise : 88 cm
Roue avant : 21 pouces (off road)
Roue arrière : 18 pouces (hors route)
Dimensions : l / l / h : 1930 x 790 x 1010 mm
Capacité du réservoir : 6,5 litres
Poids : 103/118 kg

MOTO ELECTRIQUE :

DIRT 800W 10/10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 800W
Vitesse : 6 - 15 - 25 km/h
Dimensions : 127 x 30 x 80
Temps de charge : 4 - 6h
Poids : 32 kg
Charge maximale : 65 kg
Moteur : Electrique
Transmission : Automatique
Freins : Freins à disques
Pneu avant / arrière : 2,5-10 2,5-10
Hauteur d'assise : 630
Garde au sol : 250
Empattement : 890
Batterie : 3 x 12V 12Ah
Nombre de place : 1
Pneus : 100% Gomme

DIRT 1000W 36V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Châssis : Périmétrique
Bras oscillant : Type cross
Guidon : Sans barre
Frein avant / arrière : Disque
Suspension avant/ arrière : Fourche inversée/ Amortisseur réglable
Pneus avant/ arrière : 12/10
Type : Électrique 36V
Batterie : 3 x 12V / 36V 12Ah
Puissance : 1000 W
Autonomie : 1 à 2 heures
Temps de charge : 6 à 8 heures
Embrayage : Variateur électronique
Vitesse : Système de bridage par potentiomètre (3 interrupteurs).
Transmission : Chaîne
Couronne transmission : 76 dents
Pignon moteur : 10 dents
Dimension : 133*64*87 (cm)
Hauteur de selle : 64cm
Empattement : 93cm
Garde au sol : 24cm
Poids à vide : 44kg
Charge maximum : 55Kg

DIRT 1200W 48V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur Brushless de 1200W 48V

Batterie li-ion 48V 15AH

3 vitesses réglables par clé (10 / 20 / 40 km/h)

Transmission: chaîne

Cadre: acier

Frein à disque hydraulique avant

Frein arrière au pied (hydraulique)

Fourches USD hydrauliques

Amortisseur Arrière réglable

Roues: avant - 2.50-14 arrière - 3.0-12

Hauteur de selle: 73cm

QUAD THERMIQUE

p 15

QUAD 49 CC

p 15

QUAD 125CC

p 22

QUAD DRION

p 29

QUAD ELECTRIQUE

p 34

QUAD 800 W

p 34

QUAD 1000 W

p 39



QUAD THERMIQUE : 49CC

Q 49CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 2 Temps, refroidi par air
Cylindrée : 49 cc
Puissance max : 3,5 CV
Vitesse max : 50 km/h
Démarrage : Lanceur
Suspension AV : Double amortisseurs
Suspension AR : Amortisseur
Transmission : Chaîne
Frein AV : Disque
Frein AR : Disque
Roues AV : 6", pneu cross
Roues AR : 6", pneu cross
Carburant : SP95 + 2% huile 2 temps 100% synthèse
Capacité du réservoir : 1 L
Autonomie : environ 30 km avec 1 plein
Poids : 40 kg
Charge max : 55 kg
Hauteur de selle : 45 cm
Dimensions en caisse : 99 x 57 x 50 cm
Dimensions monté : 110 x 73 x 60 cm

Q 49CC GRAFFITI



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 2 Temps, refroidi par air
Cylindrée : 49 cc
Puissance max : 3,5 CV
Vitesse max : 50 km/h
Démarrage : Lanceur
Suspension AV : Double amortisseurs
Suspension AR : Amortisseur
Transmission : Chaîne
Frein AV : Disque
Frein AR : Disque
Roues AV : 6", pneu cross
Roues AR : 6", pneu cross
Carburant : SP95 + 2% huile 2 temps 100% synthèse
Capacité du réservoir : 1 L
Autonomie : environ 30 km avec 1 plein
Poids : 40 kg
Charge max : 55 kg
Hauteur de selle : 45 cm
Dimensions en caisse : 99 x 57 x 50 cm
Dimensions monté : 110 x 73 x 60 cm

Q 49CC E-START



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 2 Temps, refroidi par air
Cylindrée : 49 cc
Puissance max : 3,5 CV
Vitesse max : 50 km/h
Démarrage : Allumage ÉLECTRONIQUE AVEC BATTERIE 12 VOLTS ET ALLUMAGE RÉTRACTABLE
Suspension AV : Double amortisseurs
Suspension AR : Amortisseur
Transmission : Chaîne
Frein AV : Disque
Frein AR : Disque
Roues AV : 6", pneu cross
Roues AR : 6", pneu cross
Carburant : SP95 + 2% huile 2 temps 100% synthèse
Capacité du réservoir : 1 L
Autonomie : environ 30 km avec 1 plein
Poids : 40 kg
Charge max : 55 kg
Hauteur de selle : 45 cm

N 49CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de selle : env. 50 cm
Feux : Non présents
Format : Mini Quad roue 6
Âge (indicatif) : 4-9 ans
Entraînement : Arrière avec chaîne
Moteur : 49cc2 temps
Capacité maximale recommandée : 60 kg
Freins : Freins à disque avant et arrière
Régulateur de vitesse : min 25 - max 55 Km/h
Vitesse maximale : env. 55 km/h
Poids du produit emballé : 38 kg
Dimensions de l'emballage : 103 x 57 x 48 cm
Options de déplacement : Vitesse simple
Démarrage : Allumage par traction
Dimensions du produit : env. 105 x 60 x 69 cm
Poids : 35 kg
Pneus : Avant 4.10-6 / Arrière 13x5.00-6

N 49CC LUX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de selle : env. 50 cm
Feux : Non présents
Format : Mini Quad roue 6
Âge (indicatif) : 4-9 ans
Entraînement : Arrière avec chaîne
Moteur : 49cc2 temps
Capacité maximale recommandée : 60 kg
Freins : Freins à disque avant et arrière
Régulateur de vitesse : min 25 - max 55 Km/h
Vitesse maximale : env. 55 km/h
Poids du produit emballé : 38 kg
Dimensions de l'emballage : 103 x 57 x 48 cm
Options de déplacement : Vitesse simple
Démarrage : Allumage par traction
Dimensions du produit : env. 105 x 60 x 69 cm
Poids : 35 kg
Pneus : Avant 4.10-6 / Arrière 13x5.00-6

K 49CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée : 49cc
Puissance : 3.5 cv
Vitesse : 40 km/h
Moteur Thermique : 2 temps
Transmission : Automatique
Allumage : Electrique
Capacité du réservoir : 2.5 L
Carburant : Mélange essence-huile
Freins : Freins à disques
Pneu avant / arrière : 4,10 à 6 13x5.00-6
Dimensions : 107 x 48,5 x 66 cm
Poids : 44 kg
Charge maximale : 75 kg
Hauteur d'assise : 49,5 cm
Garde au sol : 18 cm
Empattement : 69 cm
Taille des roues : 6"
Utilisateur : 5 à 10 ans

K 49CC GRAFFITI



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée : 49cc
Puissance : 3.5 cv
Vitesse : 40 km/h
Moteur Thermique : 2 temps
Transmission : Automatique
Allumage : Electrique
Capacité du réservoir : 2.5 L
Carburant : Mélange essence-huile
Freins : Freins à disques
Pneu avant / arrière : 4,10 à 6 13x5.00-6
Dimensions : 107 x 48,5 x 66 cm
Poids : 44 kg
Charge maximale : 75 kg
Hauteur d'assise : 49,5 cm
Garde au sol : 18 cm
Empattement : 69 cm
Taille des roues : 6"
Utilisateur : 5 à 10 ans

X 49CC



X 49CC ELECTRIC START



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de selle : env. 50 cm
Feux : Non présents
Format : Mini Quad roue 6
Âge (indicatif) : 4-9 ans
Entraînement : Arrière avec chaîne
Moteur : 49cc2 temps
Capacité maximale recommandée : 60 kg
Freins : Freins à disque avant et arrière
Régulateur de vitesse : min 25 - max 55 Km/h
Vitesse maximale : env. 55 km/h
Poids du produit emballé : 38 kg
Dimensions de l'emballage : 103 x 57 x 48 cm
Options de déplacement : Vitesse simple
Démarrage : Allumage par traction
Dimensions du produit : env. 105 x 60 x 69 cm
Poids : 35 kg
Pneus : Avant 4.10-6 / Arrière 13x5.00-6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de selle : env. 50 cm
Feux : Non présents
Format : Mini Quad roue 6
Âge (indicatif) : 4-9 ans
Entraînement : Arrière avec chaîne
Moteur : 49cc2 temps
Capacité maximale recommandée : 60 kg
Freins : Freins à disque avant et arrière
Régulateur de vitesse : min 25 - max 55 Km/h
Vitesse maximale : env. 55 km/h
Poids du produit emballé : 38 kg
Dimensions de l'emballage : 103 x 57 x 48 cm
Options de déplacement : Vitesse simple
Démarrage : Allumage par traction
Dimensions du produit : env. 105 x 60 x 69 cm
Poids : 35 kg
Pneus : Avant 4.10-6 / Arrière 13x5.00-6

D 49CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de selle : env. 56 cm
Feux : Non présents
Âge (indicatif) : 4-9 ans
Entraînement : Arrière avec chaîne
Moteur : 49cc2 temps
Capacité maximale recommandée : 60 kg
Freins : Freins à disque avant et arrière
Régulateur de vitesse : min 25 - max 55 Km/h
Vitesse maximale : env. 55 km/h
Poids du produit emballé : 38 kg
Dimensions de l'emballage : 103 x 57 x 48 cm
Options de déplacement : Vitesse simple
Démarrage : Allumage par traction
Dimensions assemblé : env. 115x 63 x 74 cm
Poids : 35 kg
Pneus : Avant 4.10-6 / Arrière 13x5.00-6

HUNTER 49 CC



HUNTER 49 CC GRAFFITI



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carburant : Essence / Diesel

Déplacement : 50CC

Système de transmission : Entraînement par CHAÎNE

Type de moteur : 2 temps, 49cc

Puissance : 500 - 800W, 2.5kw/7000(tr/min)

Tension : 36V

Type de transmission : Automatique

Système de démarrage : Tirez le début

Frein avant : Frein à disque

Frein arrière : Frein à disque

Pneu : 6 pouces

Vitesse max : 25 km/h

Dimensions (LxlxH) cm : 102 x 56,5 x 42,5

REPTIL 49 CC



MADDOX 49 CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée : 49cc
Puissance : 3.5 cv
Vitesse : 40 km/h
Moteur Thermique : 2 temps
Transmission : Automatique
Allumage : Electrique
Capacité du réservoir : 2.5 L
Carburant : Mélange essence-huile
Freins : Freins à disques
Pneu avant / arrière : 4,10 à 6 13x5.00-6
Dimensions : 107 x 48,5 x 66 cm
Poids : 44 kg
Charge maximale : 75 kg
Hauteur d'assise : 49,5 cm
Garde au sol : 18 cm
Empattement : 69 cm
Taille des roues : 6"
Utilisateur : 5 à 10 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre / Refroidissement air / 2 Temps
Cylindrée : 49cc
Alésage x Course : 44mm x 34mm
Compression : 7.8:1
Puissance : 3.5CV 2.5kw / 8700tr
Couple : 2.4Nm / 5500tr
Carburant : Sans plomb + huile 100% synthèse
Mélange: 30:1 (25:1 les 20 premières heures)
Mode d'allumage : CDI
Embrayage : Embrayage centrifuge sec
Capacité du réservoir : 1L
Vitesse maxi > 60km/h
Démarrage: manuel
Transmission : Chaîne renforcée
Frein : Disque AR
Châssis : Tubulaire renforcé
Hauteur de selle : 49.5 cm
Pneu avant-Pneu arrière : 6 pouces: 6 pouces
Transmission : Chaîne
Frein avant/arrière : Disque
Poids maxi supporté : 75Kg
Réservoir 1 L.
Poids net : 36Kg
Dimensions (LxlxH) cm : 107x 61 x 66

QUAD THERMIQUE : 125 CC

Q8 125CC



Q8 125CC LUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps AVEC MARCHÉ ARRIÈRE

Cylindrée 125cc

Boîte de vitesses semi-automatique marche avant et marche arrière

Indicateur de rapport

Feux avant et feu stop arrière

Alimentation carburateur

Capacité du réservoir 3.5lt

Essence sans plomb

Allumage CDI

Démarrage électrique

Type de boîte de vitesses semi-automatique

Transmission par chaîne

Dimensions moto 147x85x80

Poids moyen 90kg

Jantes en aluminium

Pneus GIANT 8"

Frein avant à tambour

Frein arrière à disque hydraulique

- ECHAPPEMENT SPORT

- RÉGULATEUR DE

- ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.

- HOUSSE DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE

- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS

- ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ

- FILTRE À AIR SPORT RACING

- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE

- ROUES crantées

- SUSPENSION RENFORCÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps 3 VITESSES AVEC MARCHÉ ARRIÈRE

Cylindrée 125cc

Boîte de vitesses semi-automatique à 3 vitesses avec marche arrière

Indicateur de rapport

Feux avant et feu stop arrière

Alimentation carburateur

Capacité du réservoir 3.5lt

Essence sans plomb

Allumage CDI

Démarrage électrique

Type de boîte de vitesses semi-automatique

Transmission par chaîne

Dimensions moto 147x85x80

Poids moyen 90kg

Jantes en aluminium

Pneus GIANT 8"

Frein avant à disque hydraulique

Frein arrière à disque hydraulique

- ECHAPPEMENT SPORT

- RÉGULATEUR DE VITESSE

- ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.

- CARTER DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE

- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS

- ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ

- FILTRE À AIR SPORT RACING

- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE

- ROUES crantées

- SUSPENSION RENFORCÉE

N8 125CC



N8 125CC LUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps AVEC MARCHÉ ARRIÈRE
Cylindrée 125cc
Boîte de vitesses semi-automatique marche avant et marche arrière
Indicateur de rapport
Feux avant et feu stop arrière
Alimentation carburateur
Capacité du réservoir 3.5lt
Essence sans plomb
Allumage CDI
Démarrage électrique
Type de boîte de vitesses semi-automatique
Transmission par chaîne
Dimensions moto 147x85x80
Poids moyen 90kg
Jantes en aluminium
Pneus GIANT 8"
Frein avant à tambour
Frein arrière à disque hydraulique
- ECHAPPEMENT SPORT
- PORTE-BAGAGES AVANT / ARRIÈRE
-RÉGULATEUR DE VITESSE
- ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.
- HOUSSE DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE
- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS
-ALLUMAGE ÉLECTRIQUE
- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ
- FILTRE À AIR SPORT RACING
- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE
- ROUES crantées
- SUSPENSION RENFORCÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps 3 VITESSES AVEC MARCHÉ ARRIÈRE
Cylindrée 125cc
Boîte de vitesses semi-automatique à 3 vitesses avec marche arrière
Indicateur de rapport
Feux avant et feu stop arrière
Alimentation carburateur
Capacité du réservoir 3.5lt
Essence sans plomb
Allumage CDI
Démarrage électrique
Type de boîte de vitesses semi-automatique
Transmission par chaîne
Dimensions moto 147x85x80
Poids moyen 90kg
Jantes en aluminium
Pneus GIANT 8"
Frein avant à disque hydraulique
Frein arrière à disque hydraulique
- ECHAPPEMENT SPORT
- RACK AVANT / POSTE
- REGULATEUR DE VITESSE
-ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.
- CARTER DE PROTECTION SUR LABOUCLE DE CHAÎNE TOTALE
- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS
- ALLUMAGE ÉLECTRIQUE
- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ
- FILTRE À AIR SPORT RACING
- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE
- ROUES crantées
- SUSPENSION RENFORCÉE

W 8 125 LUX ROBOT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps 3 VITESSES AVEC MARCHE ARRIERE

Cylindrée 125cc

Boîte de vitesses semi-automatique à 3 vitesses avec marche arrière

Indicateur de rapport

Feux avant et feu stop arrière

Alimentation carburateur

Capacité du réservoir 3.5lt

Essence sans plomb

Allumage CDI

Démarrage électrique

Type de boîte de vitesses semi-automatique

Transmission par chaîne

Dimensions moto 147x85x80

Poids moyen 90kg

Jantes en aluminium

Pneus GIANT 8"

Frein avant à disque hydraulique

Frein arrière à disque hydraulique

- ECHAPPEMENT SPORT

- RACK AVANT / POSTE

- REGULATEUR DE VITESSE

-ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.

- CARTER DE PROTECTION SUR LABOUCLE DE CHAÎNE TOTALE

- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS

- ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ

- FILTRE À AIR SPORT RACING

- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE

- ROUES crantées

- SUSPENSION RENFORCÉE

W 125 NEW ROBOT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre 4 temps 3 VITESSES AVEC MARCHE ARRIERE

Cylindrée 125cc

Boîte de vitesses semi-automatique à 3 vitesses avec marche arrière

Indicateur de rapport

Feux avant et feu stop arrière

Alimentation carburateur

Capacité du réservoir 3.5lt

Essence sans plomb

Allumage CDI

Démarrage électrique

Type de boîte de vitesses semi-automatique

Transmission par chaîne

Dimensions moto 147x85x80

Poids moyen 90kg

Jantes en aluminium

Pneus GIANT 8"

Frein avant à disque hydraulique

Frein arrière à disque hydraulique

- ECHAPPEMENT SPORT

- RACK AVANT / POSTE

- REGULATEUR DE VITESSE

-ARRÊT DE L'APPAREIL EN CAS DE CHUTE.

- CARTER DE PROTECTION SUR LABOUCLE DE CHAÎNE TOTALE

- EMBRAYAGE AVEC RESSORTS RENFORCÉS

- ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

- CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ

- FILTRE À AIR SPORT RACING

- BLOC DE DÉMARRAGE AVEC DOUBLE CLÉ ET DOUBLE TÉLÉCOMMANDE

- ROUES crantées

- SUSPENSION RENFORCÉE

B7 BIGFOOT 125CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: Monocylindre, 4 temps, refroidi par air
Cylindrée : 124 cc
Taux de compression : 9,5:1
Puissance maximale : 4,5 kw / 8000 tr/min
Couple maximal : 5,7 nm / 5000 tr/min
Huile totale capacité : 1 L
Alimentation : carburateur
Capacité réservoir carburant : 5 L
Bougie : a7rtc
Démarrage : électrique et avec télécommande
Capacité de la batterie : 12 v / 4 ah avec chargeur de batterie
Embrayage : à bain d'huile
Boîte de vitesses : simple rapport
Transmission finale : chaîne
Dimensions : 124 x 77 x 80 cm
Empattement : 85 cm
Hauteur de selle : 6,3 cm
Garde au sol : 11 cm
Poids à sec : 80 kg
Capacité de charge max : 90 kg
Suspension Avant : indépendante avec triangles superposés
Suspension Arrière : bras oscillant avec axe rigide
Jante avant / arrière: fer
Pneu avant / arrière: 16/8 -7
Freine Avant : mécanique, 2 tambours
Freine Arrière : hydraulique, 1 disque

B7 BIGFOOT 125CC GRAFFITI



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Motor : Monocylindre, 4 temps, refroidi par air
Cylindrée : 124 cc
Taux de compression : 9,5:1
Puissance maximale : 4,5 kw / 8000 tr/min
Couple maximal : 5,7 nm / 5000 tr/min
Huile totale capacité : 1 L
Alimentation : carburateur
Capacité réservoir carburant : 5 L
Bougie : a7rtc
Démarrage : électrique et avec télécommande
Capacité de la batterie : 12 v / 4 ah avec chargeur de batterie
Embrayage : à bain d'huile
Boîte de vitesses : simple
rapport Transmission finale : chaîne
Dimensions (LxIxH) : 124 x 77 x 80 cm
Empattement : 850 mm
Hauteur de selle : 63 mm
Garde au sol : 110 mm
Poids à sec : 80 kg
Capacité de charge max : 90 kg
Suspension Avant : indépendante avec triangles superposés
Suspension Arrière : bras oscillant avec axe rigide
Jante avant et arrière: fer
Pneu Avant/ Arrière : 16/8 -7
Frein Avant : mécanique, 2 tambours
Frein Arrière : hydraulique, 1 disque

K7 125CC WITH REVERSE NORMALE POLARIS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur : 125CC 4 temps
- Boite semi-automatique avec marche arrière
- Refroidissement par air
- Vitesse max 70 kmh
- Démarrage : Démarrage électrique
- Batterie 12v avec chargeur
- Pneus : 7 " 16X8.00 -7
- Freins : Tambour avant - Disque arrière
- Suspensions : 2 Ressort avant - 1 Ressort arrière
- Hauteur de selle depuis le sol 65 cm
- Carburant : Essence
- Dimensions : 145 X 87 X 92 cm
- 2 Télécommandes
- Poids 80kg
- Porte-bagages arrière

K7 125CC WITH REVERSE GRAFFITI POLARIS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motorisations : Monocylindre 4 temps 125cc
- Puissance : 6.5kw / 7500 rpm
- Refroidissement : Air
- Boîte de vitesses : Automatique + Marche arrière
- Suspensions Avant | Arrière : Ressort
- Carburant : Essence SP 95
- Freins avant : Tambour
- Freins arrière : Disque
- Démarrage : Électrique
- Pneumatique avant | arrière : Tubeless 7 Pouces, 16 x 8-7
- Poids à vide : 78 kg
- Charge maxi : 60 kg
- Réservoir : 3 Litres
- Vitesse maxi : 70 km/h
- Cadre : Acier
- Vis de bridage : au-dessus de la gâchette
- Télécommande : arrêt du quad à distance à env. 30 mètres
- Sangle : coupe circuit
- Alarme antivol : Activation ou désactivation par la télécommande
- Bouton arrêt d'urgence : sur la poignée gauche
- Dimensions en cm : 137 x 77 x 88
- Hauteur de selle : 65 cm

N7 125 CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur : 125CC 4 temps
- Boite semi-automatique avec marche arrière
- Refroidissement par air
- Vitesse max 70 kmh
- Démarrage : Démarrage électrique
- Batterie 12v avec chargeur
- Pneus : 7 " 16X8.00 -7
- Freins : Tambour avant - Disque arrière
- Suspensions : 2 Ressort avant - 1 Ressort arrière
- Hauteur de selle depuis le sol 65 cm
- Carburant : Essence
- Dimensions : 145 X 87 X 92 cm
- 2 Télécommandes
- Poids 80kg
- Porte-bagages avant et arrière

Q7 125 CC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur : 125CC 4 temps
- Boite semi-automatique avec marche arrière
- Refroidissement par air
- Vitesse max 70 kmh
- Démarrage : Démarrage électrique
- Batterie 12v avec chargeur
- Pneus : 7 " 16X8.00 -7
- Freins : Tambour avant - Disque arrière
- Suspensions : 2 Ressort avant - 1 Ressort arrière
- Hauteur de selle depuis le sol 65 cm
- Carburant : Essence
- Dimensions : 145 X 87 X 92 cm
- 2 Télécommandes
- Poids 80kg

Q HUNTER 125 CC 8"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 4 temps - cylindre

Refroidissement par air

125cc

Démarrage : Démarreur électrique

Allumage CDI

Pneus : Ant. 19 × 7-8 / Poste. 18 × 9.5-8

Freins : Disque arrière - Tambour avant

Suspensions : 2 Avant à ressort - 1 Arrière à ressort

Capacité 95 kg

Hauteur d'assise depuis le sol 71 cm

Carburant : Essence

Boîte de vitesses 3 vitesses avec marche arrière

Phares avant à Led

Boîtier de protection sur le tour de chaîne total

Embrayage à ressorts renforcés

Châssis entièrement renforcé

Filtre à air sport racing

Bloc de démarrage à double clé

Roues crantées

Autocollants

Indicateur de rapport RNF

Télécommande pour marche et arrêt à distance

QUAD THERMIQUE : ORION

ORION AGA-10 110 CC RENFORCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre, 4 temps, refroidissement à air
Cylindrée : 110cc
Vitesse max : 60 km/h
Boîte de vitesses : Automatique
Démarrage : Électrique
Allumage : CDI
Vis de bridage
Sangle de sécurité
Phare AV + Phare AR à LED
Suspension AV : Double Amortisseurs
Suspension AR : Amortisseur
Transmission : Chaîne avec tendeur
Frein AV : Tambour
Frein AR : Disque
Roues AV : 6 Pouces
Roues AR : 6 Pouces
Carburant : SP95
Capacité du réservoir : 3 L
Poids net : 85 kg
Poids brut : 98 kg
Charge max : 60 kg
Hauteur de selle : 62 cm
Dimensions: 118 x 67 x 80,5 cm

ORION AGA 2A 125 CC OURAGAN CRX



ORION AGA 3 MINI QUAD RFZ 110 CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur : Monocylindre 4 temps
Cylindrée : 125i
Refroidissement : Air
Carburateur : PZ22
Embrayage : Multi humide à bain d'huile
Allumage : Microprocesseur CDI
Transmission électrique : Semi-automatique (3 + Arrière)
Transmission finale : Chaîne renforcée
Suspension avant : 2 Amortisseurs réglables
Suspension arrière : 1 Amortisseur
Bras oscillant : Axe rigide
Frein avant : Double tambour
Frein arrière : Disque de pédale hydraulique
Jantes : Acier
Pneus avant : 19x7-8
Pneus arrière : 18x9. 5 -8
Echappement : Racing
Réservoir : 3 Lt
Dimensions du véhicule : 138 X 101 X 95,5 cm
Garde au sol : 27 cm
Hauteur d'assise : 76 cm
Empattement : 114,5 cm
Poids : 95Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Refroidissement : par air
Carburateur : 110 cc 4 temps 19 mm
Régulateur de vitesse et longe de sécurité en cas de chute
Démarrage : électrique
Transmission : semi-automatique avec levier de MARCHE AVANT ET MARCHE ARRIERE
Embrayage : automatique masses rotatives
Frein avant : tambour de câble
Frein arrière : Disque de frein hydraulique
Capacité réservoir : 3,5 litres
Carburant : essence vert
Taille roues avant et arrière : 145/70/6"
Capacité : 100 Kg
Echappement version Racing
Fourche avant avec double amortisseur
Suspension arrière avec simple amortisseur
Acier cadre tubulaire résistance maximale
Guidon en aluminium
Vitesse maximale 70 km/h
Batterie 4 ah dans la selle
Dimensions : 70 x 120 x 63 cm

ORION AGA 6 125 CC MINI-COMMANDER



ORION AGA 7 125 CC SPORTRAX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur : 125 cc 3 vitesses semi-automatique + marche arrière

Refroidissement : par air

Allumage : électrique

Vitesse maximale : 55 Km/h

Phares : à led

Capacité du réservoir : 2,2L

Taille du pneu avant : 19 * 7.0-8 "

Taille du pneu arrière : 18 * 9.5-8 "

Freins avant : commande manuelle du tambour

Freins arrière : disque à pédale

Hauteur de selle : 68 cm

Dimensions du véhicule : 148 x 103 x 90 cm

Dimensions de l'emballage : 132 x 76 x 66 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur : Monocylindre 4 temps

Cylindrée : 125i

Refroidissement : Air

Carburateur : PZ22

Embrayage : Multi humide à bain d'huile

Allumage : Microprocesseur CDI

Transmission électrique : Semi-automatique (3 + Arrière)

Transmission finale : Chaîne renforcée

Suspension avant : 2 Amortisseurs réglables

Suspension arrière : 1 Amortisseur

Bras oscillant : Axe rigide

Frein avant : Double tambour

Frein arrière : Disque de pédale hydraulique

Jantes : Acier

Pneus avant : 19x7-8

Pneus arrière : 18x9. 5 -8

Echappement : Racing

Réservoir : 3 Lt

Dimensions du véhicule : 138 X 101 X 95,5 cm

Garde au sol : 27 cm

Hauteur d'assise : 76 cm

Empattement : 114,5 cm

Poids : 95Kg

ORION AGA10 COMMANDER APOLLO XTR 110 CC



ORION AGA 11 125 CC SNIPER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur : Monocylindre 4T
Cylindrée : 106,6
Refroidissement : Air
Carburateur : PZ22
Embrayage : AUTOMATIQUE Multidisque à bain d'huile
Allumage : Microprocesseur CDI
Démarrage : Electrique
Transmission : SEMI AUTOMATIQUE (1+1R)
Transmission finale : Chaîne renforcée
Feux :AVANT LED/ STOP ARRIÈRE
Klaxon: OUI
Suspension avant : Normale
Suspension arrière : Normale mono
Bras oscillant : Essieu rigide
Frein avant : TAMBOUR
Frein arrière : Disque hydraulique
Pneus avant : 145x70-6
Pneus arrière : 145x70-6
Echappement : Acier
Réserve : 3,5 Lt
Dimensions véhicule : 135 X 70 x 80 CM
Garde au sol: 20 cm
Hauteur de selle : 64 cm
Empattement : 98 cm
Poids : 81Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : 125cc, refroidi par air, 4 temps
Démarrage : Électrique
Alésage : 52,4 mm x 55,5 mm
Puissance: 5.6kw
Compression : 9.0 : 1
Allumage : CDI
Transmission : semi-automatique 3 vitesses et 1 marche arrière ;
Entraînement final : entraînement par chaîne
Suspension / Avant : Ressort normal
Suspension / Poteau : Simple
Freins / Avant : Tambour
Freins / Arrière : Frein à disque
Pneus / Avant : 19 * 7.00-8
Pneus/Pos : 18 * 9.5-8
L.L.H : 144 X 98 X 99cm
Hauteur d'assise : 73 cm
Empattement : 95 cm
Garde au sol : 25 cm
Capacité du réservoir : 2,3 L
Taille du carton: 132 X 76 X 66 cm

ORION AGA 12 125CC FALCON



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur : 125CC monocylindre, 4 temps, refroidi par air

Couple maximum : 8,0 Nm/5500 tr/min

Puissance maximale : 5.7KW/7500r/min

Course d'alésage : 52,4 x 49,5 mm

Allumage : CDI

Système de démarrage : électrique

Batterie : 12V, 5Ah

Embrayage : Chaîne, pied

Transmission : Automatique

Freins Avant/Arrière : Moyeu/disque hydraulique

Pneus Avant/Arrière : 19 x 7,00 - 8 / 18 x 9,50 - 8

Capacité de carburant/Type d'huile: 90#/2.4L

Poids : GW/NW : 260lbs/216lbs

Empattement : 34"

Dimensions : 57,7" x 36,2" x 36,4"

Hauteur au siège : 24,4"

Min. Garde au sol : 6"

ORION AGA 16 200 CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quad APOLLO 200cc Adulte Automatique
COMMANDER roue 10/10"

Entraînement de transmission CVT

Démarrage électrique

Phares et feu arrière

Suspension avant à bras triangulaire

Cadre double poudre

Freins à disque arrière

Rack utilitaire avant et arrière

MOTEUR : GY6 200cc avec démarrage électrique

ENTRÉE : démarrage / arrêt clé
démarrage électrique

TRANSMISSION : AUTOMATIQUE avec MARCHE
ARRIÈRE (sans embrayage)

EMBRAYAGE : Aucun (automatique)

TRANSMISSION : chaîne

CADRE : châssis en acier

AMORTISSEURS AVANT : bobine sur ressort /
Double bras triangulaire

AMORTISSEUR ARRIÈRE : bobine sur ressort

FREINS: disque hydraulique avant et arrière
(Frein à main avant, frein à pied arrière)

DIMENSIONS : 69 " x 39,75 " x 45 "

HAUTEUR DE SIÈGE : 31,8 "

BASE DE ROUE : 56 "

ROUE : avant: Jante en acier 23x7-10 "
arrière: Jante en acier 22x10-10 "

POIDS : 200Kg

QUAD ELECTRIQUE : 800W

N 800



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brosse 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 46kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 110 x 54 x 69,5

Hauteur d'assise à partir du sol : 52 cm

N800 LUX GRAFITTI



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brosse 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 48kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 110 x 54 x 69,5

Hauteur d'assise à partir du sol : 51 cm

Q800+



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 100% électrique : 36 V 800 W

Batterie : 3 x 12V - 12Ah

Vitesse : 3 allures réglables : 8, 15 et 30 km/h maxi

Démarrreur : Electrique à clé

Charge : 60 Kg maxi

Poids du véhicule : 53 Kg

Limiteur de vitesse : (3 positions)

Protège-chaîne

Pédale coupe-circuit

Transmission : Chaîne

Suspensions avant : Double
amortisseur indépendants

Suspensions arrière : Amortisseur

Pneus : à chambres à air - 6 pouces

Jantes : Acier

Dimensions : 103 x 57 x 48 cm

Q800+ NEW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 36V d'une puissance de 800W .

Couple maximum : 2.8N.m

Fréquence de rotation max : 2750 Trs/Min

Châssis métallique tubulaire soudé

Essieu arrière sur bras de suspension avec
amortisseur réglable.

Réglage de la tension de chaîne par 2
paliers excentriques.

Bras de suspension avant monobloc avec 2
amortisseurs.

Variateur électronique avec inverseur marche avant
et marche arrière.

Commande de vitesse par poignée tournante (type
moto) au guidon, coté droit.

Bridage de la vitesse par clé extractible, 3
positions (~7Km/h :~13Km/h, ~25Km/h).

Pédale de sécurité coupe circuit, coté pied droit.

Coupe circuit sur les deux commandes de frein
au guidon.

3 batteries en série de 12V/14AH (au plomb).

Freinage : freinage à disques, 2 à l'avant et 1
à l'arrière, frein de parking au guidon.

Mâchoires mécaniques commandées par deux
poignées au guidon.

Poignée droite pour frein avant et gauche
poignée droite.

Transmission : chaîne H25 entièrement sous carter
de protection

Suspension AV : 2 amortisseurs à ressort

Suspension AR ; 1 amortisseur à ressort

Roue avant : 6", pneu type 4.10x-6

Roue arrière : 6", pneu type 13x5.00-6

Masse totale en charge : 55Kg.

Longueur totale : 110cm

Largeur totale : 60cm

Hauteur de selle : 57cm

Autonomie moyenne à grande vitesse: 1h

Autonomie moyenne à petite vitesse: 3h

Vitesse maximale de 25Km/h

K 800



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brossé 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h)
selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 48kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 103 x 50 x 57

Hauteur d'assise à partir du sol : 51,5 cm

D 800



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brossé 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h)
selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 56 kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 120 x 58 x 76

Hauteur d'assise à partir du sol : 52 cm

X 800



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brosse 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 46kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 110 x 54 x 69,5

Hauteur d'assise à partir du sol : 52 cm

REPTIL 800/36V



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V

Moteur électrique : Moteur brosse 800W 36V

Batteries : 36V - 3x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 50 kg

Charge : 65 kg

Dimensions (cm) : 106 x 60 x 67

Hauteur d'assise à partir du sol : 51 cm

BIGFOOT 7" 800/36V



HUNTER 800W GRAFITI ET MIX COLOR



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 48V

Moteur électrique : Moteur brossé 800W 48V

Batteries : 48v - 4x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 25 km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : 2x freins à tambour à l'avant et frein à disque hydraulique à l'arrière

Roues : 6"

Poids du véhicule : 64 kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 125 x 63 x 80

Hauteur d'assise à partir du sol : 61 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type : Electrique

Puissance : 800W

Batterie : 3 batteries - 12V / 12Ah

Vitesse max. : 30 km/h (bridable - 3 positions)

Autonomie : 1 à 2 heures

Mise en route : Electrique

Transmission : Automatique + Marche arrière

Transmission finale : Chaîne

Châssis : Tubulaire renforcé

Suspension avant : Double amortisseur indépendants

Suspension arrière : Amortisseur

Frein avant : Double disque - Etrier Racing

Frein arrière : Simple disque - Etrier Racing

Pneu avant : 4.10-6"

Pneu arrière : 13/5.00-6"

L x l x H: 102 cm x 63 cm x 68 cm

Empattement : 700 mm

Hauteur de selle : 520 mm

Poids à vide : 34 Kg

Dimensions colis : 102 x 63 x 43 cm

QUAD ELECTRIQUE : 1000W

N 1000W/48V SHAFT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie : 48 V 20 A
Boîte de vitesse : Automatique + Marche arrière
Dimension : 146 cm x 81 cm x 90 cm
Freins arrière : Frein à disque
Freins avant : Tambour
Hauteur de selle : 67 cm
Moteur : Électrique
Pneus AR : 7 Pouces
Pneus AV : 7 Pouces
Poids : 80 Kg
Poids maximum à charge : 90 Kg
Puissance : 1000W
Refroidissement : Air
Suspensions AR : Bras oscillant + mono-amortisseur
Suspensions AV : 2 amortisseurs indépendants
Système de démarrage : Électrique
Transmission : Chaîne
Vitesse maximum : 30 Km/h
Temps de charge de : 6 à 7 h.

WARRIOR 1000/48V



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 1000W 48V,
Moteur électrique : Moteur brosse 1000W 48V
Batteries : 48v - 4x12V 12Ah, 6-DZM-12
Vitesse maximum : 25 km/h
Limiteur de vitesse : 10km/h, 25km/h
Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions
Temps de charge : 4-6h
Les freins : 2x freins à tambour à l'avant et frein à disque hydraulique à l'arrière
Roues : 8"
Poids du véhicule : 100 kg
Charge : 90kg
Dimensions (cm) : 136 x 60 x 91
Hauteur d'assise à partir du sol : 68 cm

WARROIR 1500/60V



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 1500W 60V

Moteur électrique : Moteur brossé 1500W 60V

Batteries : 60V -

Vitesse maximum : 30 km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 8"

Poids du véhicule : 148 kg

Charge : 100kg

Dimensions (cm) : 120 x 58 x 76

Hauteur d'assise à partir du sol : 52 cm

D 1000/48V



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 1000W 48V

Moteur électrique : Moteur brossé 1000W 48V

Batteries : 48v - 4x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 30 km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 15km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : Freins à disque à l'arrière et à l'avant

Roues : 6"

Poids du véhicule : 56 kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 120 x 58 x 76

Hauteur d'assise à partir du sol : 52 cm

Q 1000W/48V



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 1000w 48v AVEC INVERSE
Bouton pour marche avant et arrière RUN
Indicateur de vitesse
Feux avant et feu stop arrière
Alimentation 4 batteries au plomb 12 v
Temps de charge 8 heures
Autonomie de la batterie en fonction de la vitesse réglée max 4 heures
Transmission par chaîne
Dimensions moto 147x85x80
Poids moyen 90kg
Jantes en aluminium
Pneus GIANT 8"
Frein à tambour avant
Frein à disque hydraulique arrière
FREINS AVEC CAPTEUR D'ARRÊT
FUSIBLE DE SÉCURITÉ
CARTER DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE
CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ
BLOC DE DÉMARRAGE À DOUBLE CLÉ
ROUES crantées
SUSPENSION RENFORCÉE

RENEBLADE 1200/48



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 1000W 48V

Moteur électrique : Moteur brosse 1000W 48 V Entraînement d'arbre avec différentiel

Batteries : 48v - 4x12V 12Ah, 6-DZM-12

Vitesse maximum : 36 km/h

Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h

Gamme sur une seule charge : 18 km (40min - 2h) selon les conditions

Temps de charge : 4-6h

Les freins : 2x freins à disque à l'avant et 2x freins à disque hydrauliques à l'arrière
Roues : 6"

Poids du véhicule : 55 kg

Charge : 65kg

Dimensions (cm) : 118 x 70 x 76

Hauteur d'assise à partir du sol : 47 cm

Q 1000W/48V SHAFT DRIVE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 1000w 48v SHAFT DRIVE AVEC INVERSE

Bouton pour marche avant et arrière RUN

Indicateur de vitesse

Feux avant et feu stop arrière

Alimentation 4 batteries au plomb 12 v

Temps de charge 8 heures

Autonomie de la batterie en fonction de la vitesse réglée max 4 heures

Transmission par chaîne

Dimensions moto 147x85x80

Poids moyen 90kg

Jantes en aluminium

Pneus GIANT 8"

Frein à tambour avant

Frein à disque hydraulique arrière

FREINS AVEC CAPTEUR D'ARRÊT

FUSIBLE DE SÉCURITÉ

CARTER DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE

CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ

BLOC DE DÉMARRAGE À DOUBLE CLÉ

ROUES crantées

SUSPENSION RENFORCÉE



Q 1500W/60V SHAFT DRIVE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 1500w 60v SHAFT DRIVE AVEC INVERSE
Bouton pour marche avant et arrière RUN
Indicateur de vitesse
Feux avant et feu stop arrière
Alimentation 4 batteries au plomb 12 v
Temps de charge 8 heures
Autonomie de la batterie en fonction de la vitesse réglée max 4 heures
Transmission par chaîne
Dimensions moto 147x85x80
Poids moyen 90kg
Jantes en aluminium
Pneus GIANT 8"
Frein à tambour avant
Frein à disque hydraulique arrière
FREINS AVEC CAPTEUR D'ARRÊT
FUSIBLE DE SÉCURITÉ
CARTER DE PROTECTION SUR LA BOUCLE DE CHAÎNE TOTALE
CHÂSSIS ENTIÈREMENT RENFORCÉ
BLOC DE DÉMARRAGE À DOUBLE CLÉ
ROUES crantées
SUSPENSION RENFORCÉE

Q 350 SHAFT DRIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: 800W 36V
Moteur électrique : Moteur brosse 800W 48 V Entraînement d'arbre avec différentiel
Batteries : 48v - 4x12V 12Ah, 6-DZM-12
Vitesse maximum : 36 km/h
Limiteur de vitesse : 6km/h, 15km/h, 25km/h
Gamme sur une seule charge : 18 km (40min - 2h) selon les conditions
Temps de charge : 4-6h
Les freins : 2x freins à disque à l'avant et 2x freins à disque hydrauliques à l'arrière
Roues : 6"
Poids du véhicule : 55 kg
Charge : 65kg
Dimensions (cm) : 118 x 70 x 76
Hauteur d'assise à partir du sol : 47 cm

CITYCOCO

p 43

TROTINETTE

p 44



MINI CITY COCO 800 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 800 W
Type de moteur : Courant continu à balai 800W
3 vitesses
Klaxon
Freinage : freins à disques
Suspension : hydrauliques à l'arrière
Tension nominale : 60 Volts
Poids : 39 kg
Charge maxi : 140 kg
Vitesse maxi : ~35/40km/h
Autonomie : 40~60km
Couple de sortie : 95Nm
Temps de charge : ~8h
Témoin digital de charge des batteries

CITY COCO 1500 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie : 25 km (Batterie 12Ah) - 45 km (Batterie 20Ah)
Vitesse : 45 km/h
Charge maximale : 219 kg
Puissance Moteur : 1500W ou 2000W
Batterie Lithium : 12Ah 60V ou 20Ah 60V
Pneus : 18 x 9.5 pouces
Temps de charge 8 heures
Poids : 62 kg
Dimensions : 187 x 76 x 112 cm
Nombre de place : 2 places
Empattement : 129,6 cm
Homologué : sans ou avec
Clignotants : Oui
Cylindrée : Equivalent 50 cm3
Modes de conduites : 3

CITY COCO 2000 W



CITYCOCO

SQEH-3 1500W,60V,12 AH	570.00
SQEH-3 1500W,60V,12 AH EEC	660.00
SQEH-6 1500W,60V,12 AH	660.00
SQEH-6 1500W,60V,12 AH EEC	700.00
SQEH-6 2000W,60V,12 AH	700.00
SQEH-6 2000W,60V,12 AH EEC	900.00

TROTINETTE :

ESCOOTER 350W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : moteur 350 W
Tension nominale : 42 volts
Poids : 12 kg
Charge maxi : 100 kg
Freinage : freins à disques
Vitesse maxi : ~25km/h
Autonomie : ~20km
Temps de charge : 3h30
Feux arrière
Phare avant
Eclairage au sol

TROTINETTE 1600 W 36V / 1000W 36V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : Moteur 1600W
Batterie : 3 x 12V / 12 Ah
Vitesse : 1er palier 15km/h, 2ème palier 30km/h
Autonomie : de 20 à 30 km
Freinage : freins à disque
Eclairage : feu avant 3 positions
Amortisseurs : avant et 2 arrières
Pneu avant : 10" 2.50 - 10/90/65 - 6.5"
Pneu arrière : 10" 2.50 - 10/110/50 - 6.5"
Dimensions : 132 x 25 x 114 cm (L x l x H)
Largeur du guidon : 63 cm
Hauteur de selle : réglable de 80 à 94 cm
Poids à vide : 38 kg
Poids avec batteries : 51 kg
Selle et support amovibles pour une conduite debout

TROTINETTE 2000 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 2000w
Vitesse Max : 45 Km/h
Batterie : 4x12v 12 Ah
Temps de Charge : 4/8 Heures
Autonomie : > 45 Km
Charge Max : 150 Kg
Freins : Disque renforcé en forme de marguerite
Roues : 12"
Transmission Gonflable : Chaîne
Cadre : Pliable et renforcé
Poids : 53 Kg
Régulateur de vitesse
Bloc de démarrage à double clé
Amortisseurs avant renforcés et double arrière Phare à LED
Batterie amovible
Selle amovible
Jantes en aluminium
Freins à disque

VOITURE ENFANT : BUGGY

p 46

VOITURE ENFANT : ELECTRIQUE

p 47



VOITURE ENFANT : BUGGY

BUGGY 1000 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : électrique brossé 1000W
Batteries : 4x12V 12Ah (48V)
V-Max : 35 km / h
Batterie : amovible
Siège : réglable
Frein à disque hydraulique arrière
Limiteur de vitesse à 3 niveaux
Marche avant et arrière
Frein à disque
propre poids : 95 kg
Charge : 65 kg
Dimensions (cm) : 145x84x104
Empattement(cm) : 92,5

BUGGY 80 CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Monocylindre 4 temps refroidi par air
Puissance : 1,8 kW
V-Max : 45 km / h
Transmission : Automatique
Conduire : Chaîne
Batterie : 12V 6,5 Ah
carburant : essence
Capacité du réservoir : environ 3 L
Freins à disque arrière
Pneus : 13x5.00-6 13x5.00-6
propre poids : 70 kg
Charge : 75 kg
Dimensions en cm : 145x84x92

BUGGY 110 CC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur : Monocylindre 4T Refroidi par Air
Batterie : Batterie démarrage 12V 4Ah
Démarrage : Clé, électrique
Embrayage : Automatique
Transmission : Chaîne
Alternateur : Oui
Marche Arrière : Oui
Frein arrière : Hydraulique à disques
Pneus : 6/6 pouces
Empattement : Env. 102 cm
Poids : env. 120 Kg en caisse env. 95 Kg monté
Charge : Max 70 Kg

VOITURE ENFANT : ELECTRIQUE

MERCEDES S63



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Permis Mercedes-Benz
- Télécommande (2,4 Ghz)
- Pédale d'accélérateur
- Connexion MP3 (USB/SD/AUX)
- Moteur puissant : 2x35W
- Batterie puissante : 12V
- Contrôle du volume
- Feux de recul
- Bouton marche /arrêt (One-start)
- Effets sonores et lumineux
- 2 vitesses (environ 3 et 6 km/h)
- Transmission : marche avant et arrière
- Propulsion arrière

MERCEDES S63 LUXE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Permis Mercedes-Benz
- Télécommande (2,4 Ghz)
- Pédale d'accélérateur
- Connexion MP3 (USB/SD/AUX)
- Moteur puissant : 2x35W
- Batterie puissante : 12V
- Contrôle du volume
- Feux de recul
- Bouton marche /arrêt (One-start)
- Effets sonores et lumineux
- 2 vitesses (environ 3 et 6 km/h)
- Transmission : marche avant et arrière
- Propulsion arrière
- Siège en cuir
- Roue chrome

MERCEDES GTR 1 PLACE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie : 12 volts 7 Ah
Nombre de places : 1 place simili cuir
Vitesse max du véhicule : 5
Puissance des moteurs : 2x35w soit 70 watts
Autonomie : 60-80 min
Pneus : Pneus en gommages EVA
Démarrage : Démarrage bouton
Suspensions : OUI
Eclairage : Feu arrières
Interface Audio : USB Prise Jack mp3 SD CARD

MERCEDES GTR 2 PLACES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie : 2x12 volts 7 Ah
Nombre de places : 2 places simili cuir
Vitesse max: 7
Moteurs : 2 moteurs arrière 2x45 w soit 90 watts
Autonomie : 60-80 min temps de recharge 6 à 8 heures
Pneus : Pneus en gommages EVA
Démarrage : Démarrage bouton
Suspensions : OUI
Eclairage : Feux arrières, Feux avant, tableau de bord
Interface Audio : USB Prise Jack mp3 Radio FM SD CARD

UNIMOG 24V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie : 60-80 min
Batterie : 12 V 14 Ah
Bluetooth
SD CARD / USB
Largeur du siège : 58 cm
Nombre de places : 2 places
Siège : simili cuir
Pneus : Pneus en gommages EVA
Puissance des moteurs : 4x45w soit 180 watts
3 vitesses réglables sur télécommande + marche arrière
Freinage automatique
Charge maximum autorisée : 45 kg
Vitesse max du véhicule : 7km/h

BUGGY 24 VOLT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse : 3 à 6 km/h (démarrage progressif)
3 vitesses de marches avant et 3 de marche arrière
Durée d'utilisation : 2 heures
Moteur : 4 x 45W
Batterie : 2 x 12V (7Ah)
Temps de chargement 5 - 8 Heures
Charge maximale: jusqu'à 60 kg
Carrosserie : plastique
Jantes : Imitation chrome
Type de siège : 2 places

CAMION ACTROS MERCEDES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Télécommande parentale : 2.4G
USB/SD
Bluetooth
Temps de charge : 10 heures
Autonomie : Jusqu'à 1 h
Batterie : 2 x 12V, 7Ah, plomb, batterie sèche
Moteurs : 4 x 35W
Siège : Monoplace
Vitesse maxi : 7km/h
Siège : cuir noir
Roue : chrome


CAMION CONTAINER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse : 3 à 6 km/h (démarrage progressif)
3 vitesses
Durée d'utilisation : 2 heures
Moteur : 4 x 25W
Batterie : 12V (7Ah)
Temps de chargement 5 - 8 Heures
Charge maximale: jusqu'à 35 kg
Carrosserie : plastique
Jantes : Imitation chrome
Type de siège : 1 place
Système Audio : MP3 / USB / SD Card
Amortisseurs : OUI
Siège en simili cuir : OUI
Télécommande parentale : OUI / 2.4 Ghz
Roue en gomme EVA

KIDES BIKE 6V

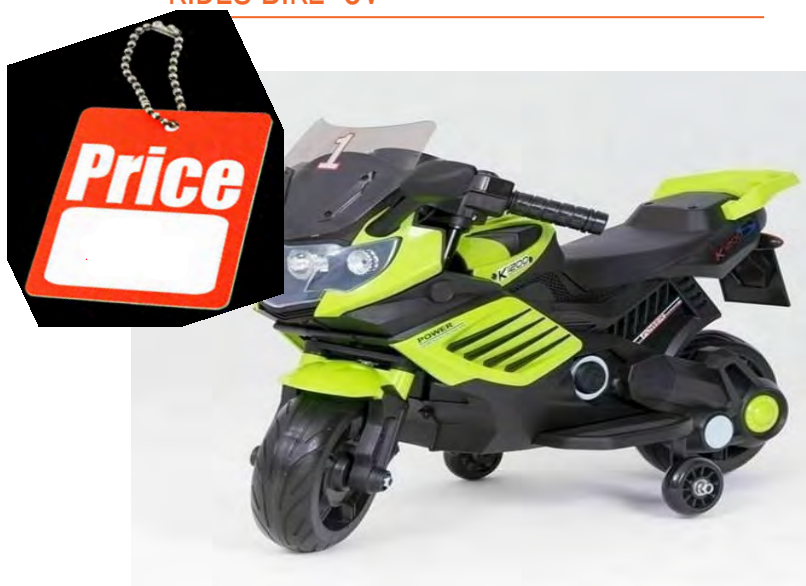

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie: 6 volts 4.5 ah
- Moteur: - moteur / arrière-25 watts
- La clé pour démarrer la moto
- Les sons de la simulation de démarrage
- Lecteur de musique
- Musique pré-installées,
- La pédale d'accélérateur
- Les belles lumières de LED dans les roues
- Les lumières de LED dans les phares.
- Vitesse maximale: 4 km/h
- Poids du scooter: 7kg
- Poids Maximum de charge: jusqu'à 30 kg
- Dimensions de la moto: 92x40x57cm

T-MAXE 12V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie : 12V 4.5Ah
- Lecteur multimédia avec USB
- Bluetooth
- Poids Du Produit : 12 Kg
- Poids Max Embarqué : 30 Kg
- Nombre De Place : 1
- Puissance De La Batterie : 12V
- Autonomie De La Batterie : 1 heure
- Temps De Charge De La Batterie : 3 heures
- Vitesse Max. : 6 Km/h
- Type De Roue :Plastique lumineuses - Petites roues
- Télécommande Parentale : NON
- Dimension (L X L X H) : 101 x 35 x 51 cm

VELO 24v 350w




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autonomie moyenne : 45-60 minutes
- Vitesse maximum : 12-15 km/h
- Taille des roues : 12"
- Frein arrière à tambour
- Batterie : 24 V 2 Ah lithium
- 24 V, 350 W

BIKE DH 250



VELO 24v 350w

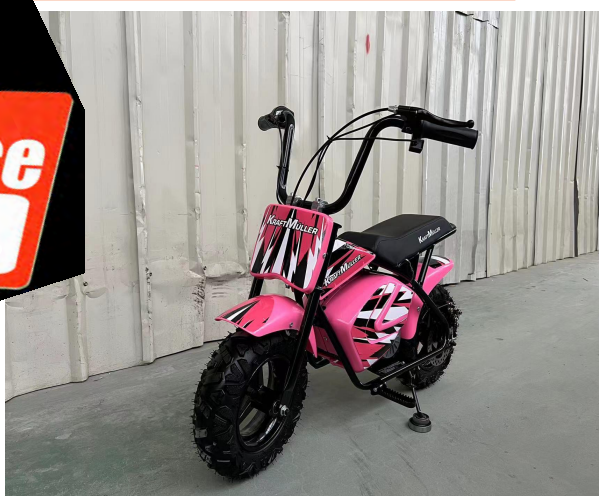

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autonomie moyenne : 60 minutes
- Vitesse maximum : 15-20 km/h
- Taille des roues : 12"
- Frein arrière à tambour
- Batterie : 24 V 2 Ah lithium
- 24 V, 350 W

Casque	p 52
--------	------

Dorsales Protection	p 53
---------------------	------

Gant moto	p 54
-----------	------

Lunettes. masque moto	p 55
-----------------------	------



CASQUE DECO MINIATURE CHRONO



CASQUE XTREME



Taille , tour de tête (en cm) :

▽ XS: 49 - 50 cm

▽ S: 51 - 52 cm

▽ M: 53 - 54 cm

▽ L: 55 - 56 cm

▽ **XL: 57 - 58 cm**

▽ **XXL: 59 - 60 cm**

CASQUE TNT HELMETS

[illegible]

Ī Pṡ OγOÇ ŌŌΨŌ oΨĊOγPṡ ÇOγ P ṼPṡV̄Poyṡ OγH̄VoyṡV̄Poyṡ Pṡ ÇOγ ṼOoyṡOĊw̄y

AYṮO OyOQṮṮYṮO ṮOoyw̄ ẓFẓW̄oṮṮH̄L̄V̄YṮO oOQṮ C̄oy oyYw̄w̄O H̄ṮY ṮV̄OyoȳY Yw̄ ṮH̄oV̄ẓY

[illegible]



GILLET PARE-PIERRES



вкзкрбкфзж ржрйжк вйкр згрккр Цзккйкр Язкз бкзкк
йбзкркбкржк бр - н - йжк

вкзкрбкфзж ржрйжк вйкр згрккр Цзккйкр Язкз бкзкк
йбзкркбкржк бр - н - йжк

Шфкр зйкр згрккр кжд Я ззкк йбкбкр жйфкр
бкрззжйкр е е Я е ю е кю е ккю



GENOUILLERES/COUDIERES



К II ХЗКбггкр Жзкз Жзкзбкзкк е кугзс кбйкрйзйкб Яукйб гйкр
жкфйбгкр е бзкйкр зкзкрбкфзж бк Жукйбс рзкр кукфккйжкр йкр
кр Кукбккфкк





ЩЙЖКК ЖЗкЗЪкЗКК кждЧЯЧ ЧжрЙЖк Ё



- [illegible]



ЩЙЖЖЖ ЖЗжЗЪжЗЖЖ кждчЯч уЪКЪКР Ё



- ▽ В'іоуу 3СoПoм Б'ушo Пw A|wПoд'уoуП
 ▽ А' 3іoм 3у 3іoПoм
 ▽ ДмСoуП мoммoOу|ч'oСу Пoу 3іmOу
 ▽ ІмСo3іwоOС3і 6oCоr'П ПoуwП'і мm oмСoуП Пw іП oOС3іП
 ▽ Н'уoПoуПwС'oП 4'уw3іoO 6'П'іmмm'П мС oO'ПoуПw
 ▽ 3oмoу3іП 6'іmП'уП oOС3і СoуП OуП'і'іПC'oП ы'oу|w'Оoу
 ▽ ІOСw 3іПo 3іoПoм Пoу 6'П'і'3іOoуП oOС3і СoуП мOoуoуП
 м3іo6'oП'уoу3іП
 ▽ ИДЖ 3oдoП3іw'іw'o 3іП ы'oу|w'Оoу



ЩЙжк ЖЗкЗЪкЗКК РжрЙжк Ф й к



- [illegible]





LUNETTE CASQUE



HUILES MOTEUR	p 57
---------------	------

ENTRETIEN	p 58
-----------	------

MAINTENANCE	p 60
-------------	------



STROKE 4 RACING
Huile Moteur 4 Temps 100% Synthétique



FULL POWER KATANA
Huile Moteur 4 Temps 100% Synthétique



KATANA OFF ROAD
Huile Moteur 4 Temps 100% Synthétique



R4000 RS
Huile Moteur 4 Temps Semi-Synthétique



10.3
Huile Moteur 4 Temps Semi-Synthétique



10.4
Huile Moteur 4 Temps Semi-Synthétique



M4
Huile Moteur 4 Temps Minérale Synthétique



STROKE 2R
Huile Moteur 2 Temps 100% Synthétique



SAMOURAI RACING
Huile Moteur 2 Temps 100% Synthétique



SAMOURAI RACING FRAISE
Huile Moteur 2 Temps 100% Synthétique



R2000 RS
Huile Moteur 2 Temps Semi-Synthétique



R2000 RS FRAISE
Huile Moteur 2 Temps Semi-Synthétique



* 1%, ' #%,
- ZIKF3 4 RKFZUa" > FMSW: FMI
: JOIG XITZF3

* 1%, ' #%, ") \$* I.
[LF3 4 RKFZV3" > FNSW: FNI
: JPVG YITVF3

entretien chaîne entretien roue entretien moteur entretien moto entretien équipement



PACK CHAÎNE ROUTE

Dégraissant 750ml + Graisse de chaîne route 750ml + Brosse de chaîne



X-TREM CHAIN ROAD

Graisse de Chaîne Route



CHAIN CLEANER

Nettoyant Chaîne



PACK CHAÎNE TOUT-TERRAIN

Dégraissant 750ml + Graisse de chaîne tout-terrain 750ml + Brosse de chaîne



X-TREM CHAIN OFF-ROAD

Graisse de Chaîne Tout-Terrain



RED CHAIN

Graisse de Chaîne Rouge



BLUE CHAIN

Graisse de Chaîne Bleue



WHITE CHAIN

Graisse de Chaîne Blanche

entretien chaîne entretien roue entretien moteur entretien moto entretien équipement



BRAKE CLEANER

Nettoyant Freins



WHEEL CLEANER

Nettoyant Jantes



S.O.S TYRE

Bombe Anti-crevaisson

entretien chaîne entretien roue entretien moteur entretien moto entretien équipement



AIR FILTER OIL SPRAY

Huile de Filtre à Air



AIR FILTER OIL LIQUID

Huile de Filtre à Air



ENGINE CLEANER

Nettoyant Moteur Avant Vidange



CARBU CLEANER

Nettoyant Carburateur

entretien chaîne entretien roue entretien moteur **entretien moto** entretien équipement



MOTO WASH
Nettoyant Multi-Surfaces avec eau



WATERPROOF GREASE
Graisse mécanique résistante à l'eau




PLASTIC SHINE
Nettoyant et Rénovateur de Plastiques



FULL PROTECT
Nettoyant Dégrippant Lubrifiant



CLEANER POLISH
Cire Nettoyante Multi-Surfaces sans eau



CHROM'ALU
Crème de polissage pour métaux

entretien chaîne entretien roue entretien moteur **entretien moto** **entretien** équipement



HELMET'OUT
Nettoyant Casque Extérieur



HELMET'IN
Nettoyant Casque Intérieur



LEATHER CREAM
Crème Nourrissante Cuir



TEXTILE CLEANER
Mousse Nettoyante Textile de Moto

Su pen ion reinage Tran mi ion Li uide de refroidi ement



FORK FLUID 3
Huile de Fourche



FORK FLUID 7
Huile de Fourche



FORK 5
Huile de Fourche



FORK 10
Huile de Fourche



FORK 15
Huile de Fourche



FORK 20
Huile de Fourche



FORK 30
Huile de Fourche



MONOSHOCK FLUID
Huile d'Amortisseur

Su pen ion reinage Tran mi ion Li uide de refroidi ement



BRAKE DOT 4
Liquide de frein



BRAKE DOT 5.1
Liquide de frein



X-TREM BRAKE FLUID
Liquide de frein



BRAKE CLEANER
Nettoyant Freins

Su pen ion reinage Tran mi ion Li uide de refroidi ement



BOX 2
Huile de Boîte de Vitesses



BOX X-TREM
Huile de Boîte de Vitesses



TRANS 4 80W90
Huile de Transmission



DEXTRON 2R
Huile de Transmission

Su pen ion reinage Tran mi ion Li uide de refroidi ement



RADIATOR LIQUID
Liquide de Refroidissement

2023

www.kraftmuller.net